

テレスコピッククローラクレーン CC1485G-1

頭上に制約のある現場で威力を発揮



地下仕様

クレーン容量 **4.9t × 2.65m** 最大作業半径 **10.15m** 最大地上揚程 **10.1m**

従来機に比べ吊り能力が大幅アップ

(LC1385M-1Aと比較/静止吊り: 最大25%、走行吊り: 最大34%)

CC1485S-1の安全性を踏襲した数々の装備

■作業範囲規制機能

高さ制限	角度制限	長さ制限	旋回制限 (オプション)
------	------	------	-----------------

■その他の安全機能

クレーン作業記録	走行吊り規制	過巻下防止装置
乱巻防止ローラー	後方カメラ	三色回転灯

■新型モニター搭載


車体情報、モーメントリミット情報、後方モニタを一元化して表示。クレーン作業記録機能、消耗品の一覧表示など、機能が大幅に充実。

■4次排ガスエンジン

■低騒音型建設機械指定

低車高ショートブームにより、天井のある現場での取扱可能荷重を大幅にアップし、ひとクラス上の吊り能力を誇ります。また、小回りが利き、よりスピーディに作業できます。

作業半径	2.65m	5m	10m
定格総荷重	4900kg	3000kg	1020kg
		従来機比: 21%UP	従来機比: 17%UP

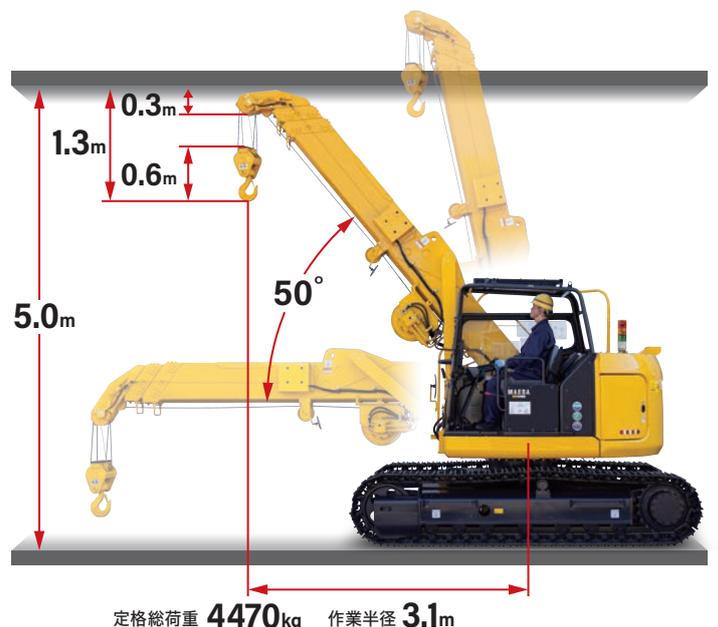

主要諸元

型式		CC1485G-1	
質量・寸法	機械質量	13,600kg (ゴムパットは含まれません)	
	全長 × 全幅 × 全高	6,525mm × 2,490mm × 2,790mm	
	クローラ接地	2,880mm	
	クローラ中心間距離	1,990mm	
	クローラ幅	500mm	
	機械後端旋回半径	1,550mm	
性能	最大定格総荷重 × 作業半径	4.9t × 2.65m	
	最大作業半径	10.15m	
	最大地上揚程	10.1m	
巻上装置	方式	自動ブレーキ内蔵2速油圧モータ、差動遊星歯車減速式、溝付きドラム	
	ロープ掛本数	4本掛け	
	フック巻上速度	低速(1速)	28.0m/min (ドラム4層目、フック4本掛)
		高速(2速)	41.0m/min (ドラム4層目、フック4本掛)
巻上ロープ	IWRC 6 × Fi(29) Φ10 × 115m		
伸縮装置	方式	順次伸縮油圧復動シリンダ2本	
	ブーム型式	5角形断面、油圧自動伸縮、3段(2・3段目:順次伸縮)	
	ブーム長さ	4.5m ~ 10m	
伸縮ストローク/伸長時間	5.5m/25sec		
起伏装置	方式	複動油圧シリンダ直押し2本	
	起伏角度/時間	-4° ~ 80°/16sec	
旋回装置	方式	固定容量斜板アキシャルピストンモータ駆動	
	旋回角度/時間	360°連続/2.3rpm	
走行装置	方式	可変容量形ピストン式	
	走行速度	低速(1速)	前・後進 0 ~ 1.9km/h
		高速(2速)	前・後進 0 ~ 3.1km/h
	登坂能力	20°	
接地圧 [シュー幅]	46.3kPa [500mm]		
油圧装置	油圧ポンプ	可変容量形ピストン式	
	作動油タンク容量	81L	
エンジン	型式	ISUZU 4LE2XDPC	
	形式	4サイクル、水冷式、直列、直接噴射式、ターボチャージャ付	
	排気量	2.179L	
	定格出力	40.3kW/2,000min ⁻¹	
	使用燃料/燃料タンク容量	軽油/140L	
安全装置	巻過防止装置、過巻下防止装置、過負荷防止装置(モーメントリミッター)、玉掛けワイヤロープ外れ止め、油圧安全弁、伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、警報ブザー、機体過傾斜警報装置、三色回転灯、水準器(モニター上に表示)、操作ロックレバー、作業範囲規制機能(高さ・角度・長さ)、乱巻防止ローラー、クレーン作業記録機能、後方カメラ		
オプション	4本/2本掛兼用フック、1本掛フック、ゴムパット、旋回範囲規制機能		

※単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来の単位表示を併記したものです。

定格総荷重表 (4本掛専用フック)

単位: kg

作業半径 (m)	①4.50mブーム		②7.25mブーム		③10.00mブーム	
	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊
2.000	4900	2000	4900	2000	3300	1650
2.500	4900	2000	4900	2000	3300	1650
2.650	4900	2000	4900	2000	3300	1650
3.000	4560	2000	4560	2000	3300	1650
3.500	4110	2000	4110	2000	3300	1650
4.000	3710	1850	3710	1850	3020	1510
4.500	3330	1660	3330	1660	2770	1380
4.650	3230	1610	3230	1610	2700	1350
5.000			3000	1500	2550	1270
5.500			2680	1340	2340	1170
6.000			2390	1190	2150	1070
6.500			2130	1060	1980	990
7.000			1880	940	1810	900
7.400			1690	840	1690	840
8.000					1520	760
9.000					1270	630
10.000					1050	520
10.150					1020	510

※実際に吊り上げ可能な荷重は、各表の値からフックなどの吊り具の質量(4本掛専用フック60kg)を差し引いた値です。


運転及び作業に必要な資格: ■ クレーンの運転/小型移動式クレーン運転技能講習修了証 ■ 玉掛け作業/玉掛け技能講習修了証

テレスコピッククローラクレーン


CC1485G-1

地下仕様

外形図

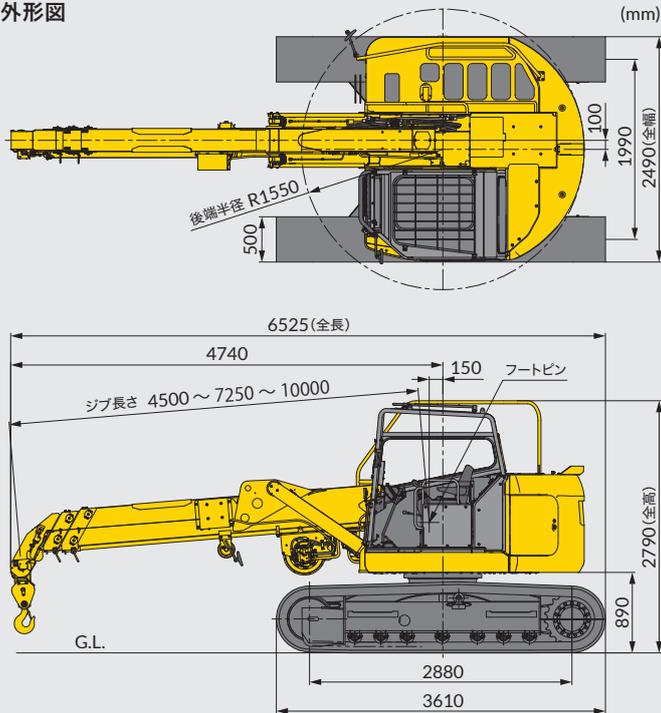

作業半径・揚程図

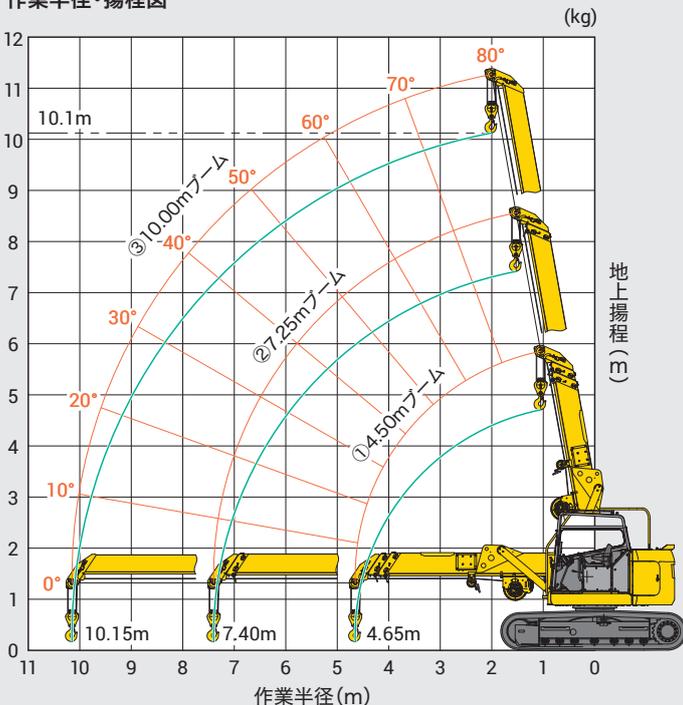

- 本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。
- 掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。
- 本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。

● お問い合わせは

株式会社前田製作所
〒388-8522 長野県長野市篠ノ井御常川11095



デミング賞 実施賞受賞会社
JQA-1114 JQA-EM1247



販売促進課 ☎026-292-2228

www.maesei.co.jp maedasp@maesei.co.jp